



BORMA WACHS®

Профессиональная косметика для древесины

Лаки и красители

Масла и добавки

для внутреннего и наружного применения

В течение нескольких десятилетий компания Vorma Wachs производит различные материалы для обработки и ухода за деревянными и синтетическими поверхностями, используя для этого современный подход и инновационные методы. Современные материалы разработаны с использованием последних достижений лакокрасочной отрасли и отвечают всем необходимым требованиям. В центре внимания компании всегда находятся надежность, гибкий подход к пожеланиям клиентов и гарантия качества, и конечно же, безопасность продукции – эти основополагающие определяют профиль компании и делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Все это позволяет нам предлагать своим клиентам только лучшее профессиональное качество производимых материалов.



IBR

Материалы Vorma Wachs протестированы институтом Биологических Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не содержат летучих органических соединений (VOC), запрещенных биоцидов, тяжелых металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке материалов мы следуем принципам «Зеленого Строительства». Мы учитываем потребность клиентов в экологичном окружении и разрабатываем новые методы и способы обработки, утилизации и переработки остатков, стараясь свести к минимуму вред окружающей среде и здоровью человека.




EN71-III

Датская лаборатория Eurofins подтвердила соответствие масел Vorma Wachs требованиям стандарта EN71-III в части отсутствия эмиссии тяжелых металлов, что делает их безопасными для здоровья человека и пригодными для отделки детской мебели и игрушек.



VOC FREE

Все материалы Vorma Wachs соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Новая линия материалов PREMIUM ECO - VOC FREE на 100% состоит из натуральных природных материалов: растительных масел, восков и смол. Все материалы этой линии являются биоразлагаемыми и не содержат летучих органических соединений (VOC).

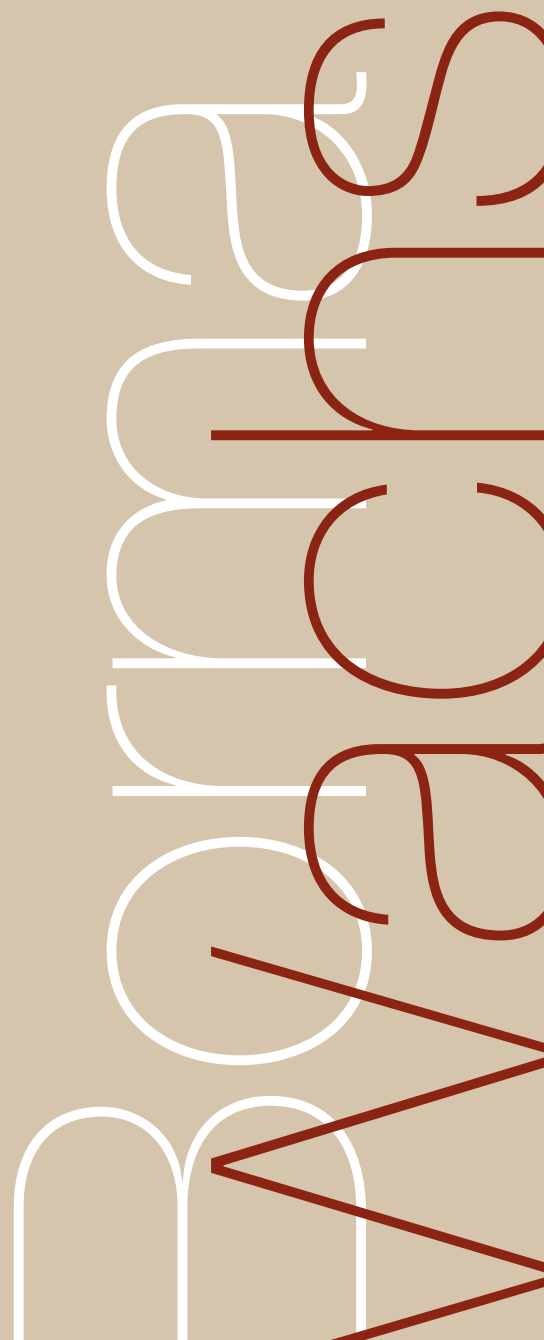

Материалы для наружных работ

Exteriors

Очищение и уход

Экстра смывка для удаления лакокрасочных покрытий
EXTRA STRONG WOOD STRIPPER (radikal abbeizer)

Смывка - гель для удаления лакокрасочных покрытий
STRONG WOOD STRIPPER

Моющее средство - DECK SOAP

Средство для восстановления цвета древесины - BORMA NO-GREY

Очиститель для древесины - WOOD CLEANER

Экстра очиститель для древесины - EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Восстанавливающее масло для оконных рам
OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

WATER BASED OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Восстанавливающее масло для оконных рам на водной основе

WATERBORNE NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Нейтральное очищающее средство для оконных рам

Восстанавливающее масло для наружных работ
EXTERIOR OIL REFRESHER

Внешняя отделка

Тиковое масло - TEAK OIL

Тиковое масло на водной основе - NATURAQUA TEAK OIL

Экологичное масло класса ПРЕМИУМ для внутренних работ
PREMIUM ECO EXTERIOR WOOD OIL

Датское масло - DECKING OIL

Датское масло - DECKING OIL 60 IL

Датское масло с водоразбавимыми добавками
NATURAQUA DECKING OIL

Барьерный грунт для экзотических пород древесины
BORMA WOOD SEALER

Очищение и уход

Экстра смывка - гель для удаления лакокрасочных покрытий

EXTRA STRONG WOOD STRIPPER (radikal abbeizer)

Гель для удаления лакокрасочных материалов с деревянных поверхностей на основе дихлорпропана. Не содержит метилен хлорид. Нержавеющий. Не меняет натуральный цвет деревянной поверхности. Для профессионального использования.

Гель

Артикул	Вес	Упаковка
0031-ES	750 мл.	06 шт / уп
0032-ES	4 л.	02 шт / уп
0033-ES	20 л.	

Жидкость

Артикул	Вес	Упаковка
0034-ES	750 мл.	06 шт / уп
0036-ES	4 л.	02 шт / уп
0038-ES	20 л.	

Сильнодействующая смывка-гель

STRONG WOOD STRIPPER

Водоразбавимый гель для удаления лакокрасочных материалов с деревянных поверхностей. Не содержит метилен хлорид, метанол и ароматические растворители. Идеально подходит для нанесения на вертикальные поверхности, не меняет натуральный цвет деревянной поверхности. Для профессионального использования, не имеет коммерческих ограничений.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0031	750 мл.	06 шт / уп
NAT0032	4 л.	02 шт / уп
NAT0033	20 л.	

Моющее средство - DECK SOAP

Моющее средство для любых напольных покрытий, разработано специально для применения на улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир без повреждения древесины. Подходит для ежедневного использования.

Артикул	Вес	Упаковка
0026	1 л.	12 шт / уп
0027	5 л.	02 шт / уп
0026.10	10 л.	
0026.25	25 л.	

Средство для восстановления цвета древесины - BORMA NO-GREY

Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. Прекрасно подходит для настилов, садовой мебели, сайдинга. Возможно нанесение ручным или механическим способом, после применения поверхность необходимо промыть.

Артикул	Вес	Упаковка
SB5700	1 л.	12 шт / уп
SB6700	5 л.	02 шт / уп
SB5700.10	10 л.	
SB5700.25	25 л.	

Очиститель для древесины - WOOD CLEANER

Интенсивный очиститель для древесины на водной основе, готовый к применению. Позволяет отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или лакокрасочными материалами. Специально изготовленный для экзотических пород древесины, идеален для очищения напольных покрытий, садовой мебели, покрытий у бассейнов, сайдинга. Содержит небольшое количество кислоты, позволяет с легкостью удалить глубокие пятна и сильные загрязнения, образовавшиеся в результате погодных явлений и попадания прямого солнечного света. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, эксплуатировавшейся на улице. После применения очиститель необходимо смыть с поверхности. Не вреден для растений.

Артикул	Вес	Упаковка
0075	1 л.	12 шт / уп
0076	5 л.	02 шт / уп
0075.10	10 л.	
0075.25	25 л.	



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C

Экстра очиститель для древесины - EXTRA STRONG WOOD CLEANER (Paint remover)

Экстра сильный очиститель для древесины на водной основе, для наружного применения. Специально изготовленный для экзотических пород древесины, для применения снаружи. Идеален для очищения напольных покрытий, покрытий у бассейнов, сайдинга. Очень эффективен, позволяет удалить двумя простыми проходами следы износа и атмосферных воздействий. Рекомендуется оставить на 15-20 минут, действует аналогично средству для удаления лакокрасочных покрытий. После применения поверхность необходимо промыть. Предохранять от замораживания.

Артикул	Вес	Упаковка
0091	1 л.	12 шт / уп
0092	5 л.	02 шт / уп
0093	10 л.	
0094	25 л.	

+5°C
+30°C



Восстанавливающее масло для оконных рам - OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Представляет собой смесь натуральных масел и смол.

Масло подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, балок. При нанесении 1 раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создает тонкий прозрачный защитный слой, который подчеркивает цвет древесины, а также придает ей эластичность.

Расход: 20 кв.м./ 1 л.

Содержит УФ-фильтры

Артикул	Вес	Упаковка
3907	250 мл.	12 шт / уп
3908	500 мл.	12 шт / уп
3909	1 л.	12 шт / уп
3909.05	5 л.	02 шт / уп

Содержит УФ-фильтры



Восстанавливающее масло для оконных рам на водной основе

WATER-BASED OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Представляет собой смесь дисперсию акриловых смол, растворенных в воде, специально для правильного ухода за оконными рамами. При сезонном нанесении позволяет продлить срок службы финишного слоя, питает и укрепляет блеск старого лака. Без запаха, обладает хорошей растекаемостью, легко наносится. Может быть нанесен на покрытия как на водной, так и акриловой основе.

Расход: 18-22 кв.м./1л.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT3908	500 мл.	12 шт / уп
NAT3909	1 л.	12 шт / уп
NAT3909.5	5 л.	02 шт / уп
NAT3909.25	25 л.	

+5°C
+30°C



WATERBORNE NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Нейтральное очищающее средство для оконных рам

На основе кедрового эфирного масла.

Идеальное решение для ежедневного ухода за оконными рамами, а также всех типов деревянных поверхностей снаружи помещений. Экологичный, мягко очищает все типы окрашенной\обработанной лаком древесины, полностью удаляя любые загрязнения (пятна, пыль, грязь). Благодаря насыщенному содержанию натуральных масел, придает приятный аромат натурального кедра обработанным поверхностям.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0020	500 мл.	12 шт / уп
NAT0021	1 л.	12 шт / уп
NAT0021.5	5 л.	02 шт / уп
NAT0021.25	25 л.	

+5°C
+30°C



Восстанавливающее масло для наружных работ - EXTERIOR OIL REFRESHER

Средство для дополнительной защиты при эксплуатации древесины наружного применения. Идеально для заботы и восстановления любого вида наружной поверхности, обработанной маслами Borma. Наличие УФ-фильтров и специальных добавок защищает деревянную поверхность от воздействия прямых солнечных лучей и погодных явлений. В то же время выполняет роль матового финишного покрытия, подчеркивая природную красоту и текстуру древесины.

Расход: 20 кв.м./ 1 л.

Артикул	Вес	Упаковка
3974	500 мл.	12 шт / уп
3975	1 л.	12 шт / уп
3975.05	5 л.	02 шт / уп

Содержит УФ-фильтры



Материалы для внешней отделки

Тиковое масло - TEAK OIL

Готовая к применению смесь масел для всех типов деревянных поверхностей внутреннего и наружного применения. При нанесении придает поверхности влагоустойчивый защитный эффект, при этом подчеркивая натуральную красоту древесины. Материал чрезвычайно прост в использовании, нежирный, глубоко проникает в древесину, защищая её от неблагоприятных погодных условий и других вредных воздействий. Благодаря специальным добавкам, УФ-фильтры защищают натуральную красоту древесины. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.
Расход: 8-12 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
0360	500 мл.	12 шт / уп
0361	1 л.	12 шт / уп
0362	5 л.	02 шт / уп
0365	10 л.	
0365.20	20л.	

Тиковое масло на водной основе - NATURAQUA TEAK OIL


Смесь натуральных масел с добавлением уретановых водоразбавимых добавок. Без цвета, без запаха. Готово к применению, со временем не испаряется. Матовое покрытие "натуральный эффект". Надежно защищает дерево от УФ-излучения и поражения насекомыми - вредителями. Материал чрезвычайно прост в использовании, нежирный, глубоко проникает в древесину, защищая её от неблагоприятных погодных условий и других вредных воздействий. Специально разработан для наружного применения. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.
Расход: 14-18 кв.м. / 1 л.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0360	500 мл.	12 шт / уп
NAT0361	1 л.	12 шт / уп
NAT0362	5 л.	02 шт / уп
NAT0365	10 л.	
NAT0365.20	20л.	

Экологичное масло класса ПРЕМИУМ для внутренних работ PREMIUM ECO EXTERIOR WOOD OIL

Готовая к применению смесь масел, не содержит летучих органических веществ (VOC). Материал чрезвычайно прост в использовании, без запаха, глубоко проникает в древесину, защищая её от неблагоприятных погодных условий и других вредных воздействий. Обогащен УФ-фильтрами и противогрибковыми добавками, идеально подходит для любых наружных поверхностей. Не содержит формальдегид.
Доступно 6 цветов (см. карту цветов в конце каталога), плюс прозрачная версия.
Расход: 8-12 кв.м./1л.

Артикул	Вес	Упаковка
VOC0378	500 мл.	12 шт / уп
VOC0379	1 л.	12 шт / уп
VOC0379.5	5 л.	02 шт / уп
VOC0379.10	10 л.	
VOC0379.20	20л.	

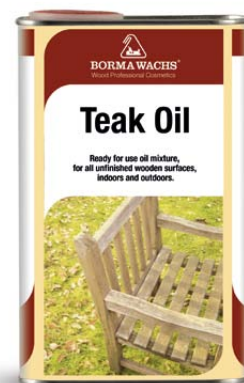

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры



Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

+5°C
+30°C



Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

+5°C
+30°C

Карта цветов масел наружного применения:

08 прозрачный



05 сосна



16 вишня - груша



17 тик



53 светлый орех



63 темный орех



62 махагон



Датское масло - DECKING OIL

Позволяет получить толстое покрытие превосходной прозрачностью и глубиной. Обладает отличной твердостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Отлично подходит для отделки террасной доски, деревянных полов, мостов, палуб и лестниц на улице. Без запаха. нанесение кистью и распылением. 2 варианта: DECKING OIL 30% блеска и DECKING OIL 60% блеска. колеруется по системе COLOROIL SYSTEM.

Расход: 8-12 кв.м.\л.

Артикул	Вес	Упаковка
4971	1 л.	06 шт / уп
4977	2,5 л.	02 шт / уп
4972	5 л.	02 шт / уп
4975	10 л.	
4973	20л.	

Датское масло - OIL 60 IL DECKING NATURAL

Насыщенная смесь натуральных масел. Низкий природный коэффициент вязкости, в сочетании с высоким сухим остатком позволяет глубоко проникать и хорошо впитываться в поверхность древесины, не отслаиваясь. Обогащена УФ фильтрами и противогрибковыми добавками, идеальна для наружного применения. Простая в использовании смесь для финишной отделки. Материал специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной древесине.

Артикул	Вес	Упаковка
4971-IL	1 л.	06 шт / уп
4977-IL	2,5 л.	02 шт / уп
4972-IL	5 л.	02 шт / уп
4975 -IL	10 л.	
4973-IL	20л.	

Датское масло с водоразбавимыми добавками - NATURAQUA DECKING OIL

Эмульсия масел на водной основе с добавлением высококачественных смол. Специально для обработки древесины снаружи помещений. Материал готов к применению, не отслаивается со временем. Легко использовать, глубоко пропитывает древесину. Изготовлен из сырья наивысшего качества, содержит УФ-фильтры, гарантирует долговременную защиту от атмосферных воздействий. Для наружного применения. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия. Расход: 8-12 кв.м.\л.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4971	1 л.	06 шт / уп
NAT4973	2,5 л.	02 шт / уп
NAT4974	5 л.	02 шт / уп
NAT4976	10 л.	
NAT4975	20л.	

Тунговое масло TUNG OIL

100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Масло получают путем обработки семян орехов тунгового дерева. Тунговое масло отвердевает путем испарения в воздух, оставляя при этом прозрачное, не желтеющее со временем покрытие. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет получить эффект "мокрой древесины". Идеально для кухонной мебели, столов и ценных изделий из дерева внутри помещений.

Артикул	Вес	Упаковка
3990	150 мл.	12 шт / уп
3991	500 мл.	12 шт / уп
3992	1 л..	12 шт / уп
3993	5 л..	02 шт / уп
3994	25 л..	

Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры



Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры



Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

+5°C

+30°C



Для внутреннего применения



Паркетные масла

Состаривающий состав для древесины - HOLZ ANTIX 2008 AGEING LYE

Щелочной раствор для твердых пород дерева - HARD WOOD LYE

Паркетное масло Эко Премиум - PREMIUM ECO PARQUET OIL

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком
HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL

Грунтовочное масло - COLOR OIL BASECOAT

Паркетное масло - PARQUET OIL

Паркетное масло - HARDWAX PARQUETE OIL 1030

Паркетное масло повышенной твердости - HARTWAX COLOROIL

Паркетные лаки

Паркетный грунт водный - WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR PARQUET

Паркетный лак на водной основе
WATERBASED VARNISH FOR PARQUETE-PARQUETTLACK

Паркетный лак - BORMA PARQUETTLACK

Отвердитель для водного лака - CATALYST FOR WATERBASED VARNISH 4100-2K

Масла для мебели

Масло для мебели с воском - HARD FURNITURE OIL

Твердое масло для столешниц - HARD TOP OIL

Масло для кухонных принадлежностей - KITCHENWARE OIL

Восстанавливающее масло - RESTORING OIL

Масла для сауны

Масло для сауны

Лаки для мебели

Водный грунт для мебели - WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR FURNITURE

Лак водоразбавимый - MOBILACK

Финишные покрытия для внутренних работ

Масла для паркета

Состаривающий состав для древесины - Holz Antix 2008

Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пигментами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле на таких породах древесины как лиственница, дуб.

Артикул	Вес	Упаковка
3720	1 л.	12 шт / уп
3721	5 л.	02 шт / уп
3722	25 л.	

Щелочной раствор для твердых пород дерева - HARD WOOD LYE

Специально разработан для таких пород как дуб, наносится на необработанную деревянную поверхность, позволяет получить более светлое финишное покрытие, сокращая процесс "пожелтения" дерева. Требуется последующую обработку с применением масла.

Артикул	Вес	Упаковка
0075HW	1 л.	12 шт / уп
0076HW	5 л.	02 шт / уп
0077HW	25 л.	

Паркетное масло Эко Премиум - PREMIUM ECO PARQUET OIL

Масляное покрытие Eco Premium Parquet Oil идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных маслом деревянных поверхностях таких как: полы, лестницы, панели, мебель. Не содержит летучих органических веществ (VOC), изготовлено из 100% био-разлагаемого сырья. Идеально для нанесения покрытий с помощью вальцовочной машины. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.

Расход: 8 - 12 л/м²

Артикул	Вес	Упаковка
VOC4951	1 л.	06 шт / уп
VOC4952	5 л.	02 шт / уп
VOC4953	10 л.	
VOC4954	20 л.	

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком HIGH SOLID ECO PREMIUM PARQUET OIL

Масляное покрытие идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Благодаря специальным добавкам позволяет получить продолжительный эффект прозрачного покрытия, не желтеющего с течением времени, а также устойчивого к механическим повреждениям, благодаря высокому сухому остатку. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных маслом деревянных поверхностях таких как: полы, лестницы, панели, мебель. Не содержит летучих органических веществ (VOC), изготовлено из 100% био-разлагаемого сырья. Идеально для нанесения покрытий с помощью вальцовочной машины. Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.

Расход: 8 - 12 л/м²

Артикул	Вес	Упаковка
VOC4951HS	1 л.	06 шт / уп
VOC4952HS	5 л.	02 шт / уп
VOC4953HS	10 л.	
VOC4954HS	20 л.	

Грунтовочное масло - COLOR OIL BASECOAT для внутреннего и наружного применения

Смесь натуральных масел и смол, специально разработанная для первичного нанесения на необработанную поверхность древесины перед нанесением финишного слоя масла. Готовая к использованию смесь эффективно защищает поверхность любого вида необработанной древесины на протяжении длительного периода времени. Материал глубоко проникает и хорошо впитывается в поверхность древесины, предоставляя первичную защиту. Благодаря наличию УФ-фильтров и других добавок для защиты от разрушающих факторов, гарантирует прекрасную защиту на протяжении периода финишной обработки. Для наружного применения рекомендуется использовать в сочетании с воском Holzswacks Lasur и датским маслом Decking oil, для интерьеров применяется с ассортиментом серии Parquet Oil.

Доступно 6 цветов (см. карту цветов), плюс прозрачная версия.

Расход: 8 - 12 л/м²

Артикул	Вес	Упаковка
3910	1 л.	06 шт / уп
3950	5 л.	02 шт / уп
3960	10 л.	
3960.20	20 л.	



+5°C

+30°C



Cert. EN71-III

Cert. IBR



Cert. EN71-III

Cert. IBR



Cert. EN71-III



Паркетное масло - PARQUET OIL

Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Продукт специально разработан для необработанной деревянной поверхности. Масло защищает от попадания влаги и загрязнений, идеально подходит для обработки всех видов напольных покрытий. Расход: 8 - 12 л/м²

Артикул	Вес	Упаковка
4951	1 л.	06 шт / уп
4952	5 л.	02 шт / уп
4953	10 л.	
4954	20 л.	

Cert. EN71-III

Cert. IBR



Паркетное масло восковое с натуральным эффектом - HARDWAX PARQUETE OIL 1030

Паркетное масло представляет собой смесь ценных натуральных масел, обогащенное высококачественными смолами и микрочастицами натурального воска, нежно восстанавливающими природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом. Расход: 8 - 12 л/м²

Артикул	Вес	Упаковка
4951HW	1 л.	06 шт / уп
4952HW	5 л.	02 шт / уп
4953HW	10 л.	
4954HW	20 л.	

Cert. EN71-III

Cert. IBR



HARDWAX COLOROIL Паркетное масло повышенной твердости

Специальное масло, обогащенное высококачественными смолами для финишной обработки деревянных напольных покрытий. Наносится в один или два слоя. Изначально матовое, может давать небольшой блеск при нанесении более, чем в один слой. Подходит для финишной обработки дверей, плинтуса, иных деревянных поверхностей. Для применения внутри помещений. Не содержит формальдегиды.

Белое: Специально разработано для интенсивной тонировки деревянных поверхностей, где необходима финишная обработка маслом. В состав входят натуральные масла, обогащенные смолами и светостойкими пигментами, не желтеет с течением времени, идеально для получения белых покрытий.

Прозрачное: Специально разработано в качестве финишного покрытия для HARDWAX COLOROIL. Благодаря медленному процессу пожелтения во времени, позволяет получить превосходное натуральное финишное покрытие на белом цвете.

Расход: 10-12 кв.м.л.

Белое

Артикул	Вес	Упаковка
4992B.1	1 л.	06 шт / уп
4992B.5	5 л.	02 шт / уп

Прозрачное:

Артикул	Вес	Упаковка
4992.1	1 л.	06 шт / уп
4992.5	5 л.	02 шт / уп

Cert. EN71-III

Cert. IBR



Карта цветов масел:

08 Прозрачный



146 Венге



01 Натуральный дуб



50 Белый



107 Серый дуб



135 Зеленый
оливковый



30 Вишня



Лаки для паркета

Грунт водоразбавимый Waterborn Bascoat для паркетов

Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Готовый к применению продукт может быть использован как однокомпонентный, а также усилен катализатором Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых глянцевых покрытий, в соотношении 10:1. Материал фактически не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Специальный коэффициент вязкости и пластичности позволяет подготовить деревянные напольные покрытия перед финишной обработкой водным лаком Naturaqua Parkettlack.

Расход: 8 - 12 л/м2

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4140	1 л.	06 шт / уп
NAT4141	5 л.	02 шт / уп
NAT4142	10 л.	
NAT4143	20 л.	

Лак для напольных покрытий на водной основе WATERBASED VARNISH FOR PARQUETE-PARQUETTLACK

Экологичный лак для напольных покрытий на водной основе. Может быть использован в качестве однокомпонентного продукта, а также усилен катализатором Borma Catalyst 4100-2K в соотношении 10:1. Материал фактически не содержит летучих органических соединений (VOC), безопасен для окружающей среды и здоровья. Применение данного паркетного лака обеспечивает эффективную защиту традиционных деревянных напольных покрытий от износа и погодных явлений, рекомендуется нанесение перед эксплуатацией полов или для восстановления. Простота в применении в сочетании с удобством использования одного компонента / технологии применения катализаторов. Доступны следующие варианты по блеску:

матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска

Расход: 8-12 л/кв.м.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4100	1 л.	06 шт / уп
NAT4102	5 л.	02 шт / уп
NAT4103	10 л.	
NAT4104	20 л.	

Паркетный лак Borma Parquetlack

Материал представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, разработанный специально для нанесения в качестве финишного покрытия и защиты напольных покрытий. Профессиональный продукт, образует износостойкую пленку для защиты от поверхностных царапин, периодически возникающих при ежедневном использовании. Быстросохнущий лак без запаха доступен в четырех различных вариантах исполнения. Быстросохнущий лак без запаха. Материал прост в применении, обладает хорошей устойчивостью к загрязнениям, например, жировым и масляным пятнам.

Доступны следующие варианты по блеску:

матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска

Расход: 8-12 л/кв.м.

Артикул	Вес	Упаковка
4100	1 л.	06 шт / уп
4102	5 л.	02 шт / уп
4103	10 л.	
4104	20 л.	

Отвердитель для водного лака 4100 2K

Добавление отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твердость и износостойкость покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей лака. Внимание: не рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может снизить качество покрытия.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт / уп
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт / уп
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт / уп

Cert. EN71-III

Cert. IBR

+5°C

+30°C



Cert. EN71-III

Cert. IBR

+5°C

+30°C



Cert. EN71-III

Cert. IBR



+5°C

+30°C



Масла для мебели

Твердое масло для мебели - HARD FURNITURE OIL

Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной водостойкостью. Материал прост в использовании, прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными маслом. Возможно нанесение с помощью кисти, валика, спрея.

Доступно в 20-ти различных цветах: прозрачный G20, белый M 10030, Серый M 8147, Зеленый M 10095, Медовый M 10097, Черный M 10098, Темно-коричневый 18, Светлых Орех 55, Венге 146, Палисандр 58, Светлая Вишня 29, Темная Вишня 66, Светлый Дуб 51, Средний Дуб 48, Темный Дуб 52, Светлый Орех 53, Темный Орех 63, Тик 17, темный Тик 1640, Махагон 62, темный Махагон 33.

Уровень блеска: 10% - матовый, 30% - полуматовый, 60% - полуглянцевый, 90% - глянцевый.

Расход: 12-14 л/кв.м.

Артикул	Вес	Упаковка
4902	1 л.	06 шт / уп
4903	5 л.	02 шт / уп
4902.10	10 л.	
4902.20	20 л.	

Твердое масло для столешниц - HARD TOP OIL

Смесь ценных модифицированных натуральных масел, идеально подчеркивает натуральную красоту древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и натуральный эффект финишного покрытия на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки). Легко очищается и реставрируется. В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасных веществ.

Расход: 12-14 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
4916	1 л.	12 шт / уп
4917	5 л.	02 шт / уп
4916.10	10 л.	
4916.20	20 л.	

Масло для кухонных принадлежностей - KITCHENWARE OIL

Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к использованию и идеально для применения с материалами, находящимися в прямом контакте с едой, например, кухонные столешницы или чаши для салата. Специально созданное для необработанных и/или обработанных маслами деревянных поверхностей, позволяет увеличить влагостойкость и износоустойчивость поверхности. Рекомендуется хорошо перемешать перед использованием и с помощью плотной ткани или кисти нанести на поверхность. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией перед применением. Прост в использовании, без запаха. Не содержит летучих органических веществ (VOC)

Расход: 12-14 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
4989.025	250 мл.	12 шт / уп
4989.05	500 мл.	12 шт / уп
4989.1	1 л.	06 шт / уп
4989.5	5 л.	02 шт / уп
4989.20	20 л.	

Восстанавливающее масло RESTORING OIL

Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел с содержанием воска, в т.ч. для антикварной мебели с высокими восстанавливающими и защитными свойствами. Позволяет освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности тонкий прочный защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придает блеск потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, безопасен, не имеет запаха. Стандартные цвета: СН светлое дерево, ME среднее дерево, SC темное дерево, MO махагон. См. карту цветов ниже.

Расход:

- для мягкой необработанной древесины - 15/20 кв.м./л - для твердой необработанной древесины 20-30 кв.м./л. - для обработанной древесины 60-80 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
0410	150 мл.	12 шт / уп
0420	500 мл.	12 шт / уп
0450	1 л.	12 шт / уп
0470	5 л.	02 шт / уп

Cert. EN71-III



Cert. EN71-III



VOC FREE

Cert. EN71-III



Cert. EN71-III



Масла для сауны

Масло для сауны - SAUNA OIL

Представляет собой смесь натуральных масел, подходит для нанесения на необработанную поверхность полков в парилке, а также на стены и пол. Благодаря своему абсолютно экологически чистому составу подчеркивают натуральную красоту и структуру древесины, а также обеспечивают защиту против влаги.

Расход: 10-12 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
3940	500 мл.	12 шт / уп
3941	1 л.	12 шт / уп
3942	5 л.	02 шт / уп

Лаки для мебели

Водный грунт для мебели - WATERBASED BASECOAT VARNISH FOR FURNITURE

Прозрачный грунт на водной основе для обработки любого вида деревянных поверхностей в интерьере. Специально для первичной обработки мебели перед использованием финишного покрытия Mobilack. Обладает превосходной прозрачностью и эластичностью, благодаря своей консистенции легко наносится с помощью кисти в том числе и на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Идеален для применения на мебели, дверях, плинтусах, балках. Может быть использован как монокомпонентный продукт, возможно усилить катализатором Catalyst 4100 2K, в соотношении слак : катализатор = 10 : 1.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4126	1 л.	06 шт / уп
NAT4127	5 л.	02 шт / уп
NAT4128	10 л.	
NAT4129	20 л.	

Лак водоразбавимый Mobilack

Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах необработанной древесины. Готов к использованию, абсолютно прозрачный, устойчив к химическим и механическим воздействиям. Может быть использован как монокомпонентный продукт, возможно применение с катализатором Catalyst 4100 2K, в соотношении с лак : катализатор = 10 : 1. Доступны следующие варианты по блеску :


матовый 10-20% блеска
полуматовый 30-40 % блеска
полуглянцевый 50-60% блеска
глянцевый 80-90 % блеска

Расход: 8-12 кв.м./л.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4122	1 л.	06 шт / уп
NAT4123	5 л.	02 шт / уп
NAT4124	10 л.	
NAT4125	20 л.	



Cert. IBR



Cert. EN71-III

+5°C
+30°C



Cert. EN71-III

+5°C
+30°C



Карта цветов восстанавливающего масла RESTORING OIL:

08 светлый



59 средний



63 темный



62 махагон



Средства по уходу

Интенсивный мебельный очиститель для воска
FURNITURE WAX REMOVER INTENSIVE CLEANER - Radikal Abwaxer

Восстанавливающее масло для интерьеров - INTERIOUR OIL REFRESHER

Мягкое очищающее средство для мебели FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Масло-воск - HARD WAX OIL 7030

Белый пигментированный воск - LIMING WAX

Пчелиный воск в пастообразной форме
BEESWAX IN PASTE FORM - HOLZWACHS

Универсальный очиститель для воска на водной основе
WATERBORNE UNIVERSAL WAX REMOVER

Очиститель для паркета PARQUET CLEANER

Полироль для паркета на водной основе
WATERBASED PARQUET POLISH

Пчелиный воск для напольных покрытий, в жидкой или пастообразной форме
PARQUET BEESWAX, IN PASTE OR LIQUID FORM

Набор по уходу за паркетом - KIT PARQUET

Очиститель для ламината - LAMINATE CLEANER

Восстанавливающее средство для ламината - LAMINATE REVIVER

Интенсивный мебельный очиститель для воска - FURNITURE WAX REMOVER INTENSIVE CLEANER (Смывка для воска Radikal Abwachsler)

Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разьедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Артикул	Вес	Упаковка
0042	250 мл.	12 шт / уп
0043	500 мл.	12 шт / уп
0044	1 л.	12 шт / уп
0045	5 л.	02 шт / уп

Восстанавливающее масло для интерьеров - INTERIOR OIL REFRESHER

Для экстр. защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Восстанавливающее масло Vorma Interior Oil Refresher идеально подходит для дополнительной защиты, а также освежает любые виды деревянных напольных покрытий или мебели, обработанных маслами Vorma. Прост в применении, глубоко проникает в поверхность древесины, увлажняя и восстанавливая существующий защитный слой. Одновременно позволяет получить превосходное шелковисто матовое финишное покрытие, при этом подчеркивая природную красоту и текстуру древесины.

Расход: 20 кв.м./1 л.

Артикул	Вес	Упаковка
3976	250 мл.	12 шт / уп
3977	500 мл.	12 шт / уп
3978	1 л.	12 шт / уп
3978.05	5 л.	02 шт / уп

Мягкое очищающее средство для мебели - FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

водоразбавимое, на основе эфирного апельсинового масла, подходит для всех окрашенных и полированных поверхностей

Идеально подходит для ухода за всеми предметами мебели внутри помещения, окрашенных или полированных. На водной основе, pH нейтрально. Бережно очищает поверхность, эффективно удаляет загрязнения не повреждая слой ЛКМ. Защищает и обновляет поверхность на деревянной мебели, оставляя приятный цитрусовый аромат.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0060	500 мл.	12 шт / уп
NAT0061	1 л.	12 шт / уп
NAT0061.5	5 л.	02 шт / уп
NAT0061.25	25 л.	

Масло-воск - HARD WAX OIL 7030

Прозрачное масло-воск с повышенной твердостью представляет собой восковую дисперсию в качественных маслах и предназначено для обработки и нанесения финишного покрытия как на сырую древесину, так и обработанные маслом поверхности. При нанесении в несколько слоев/высоком поверхностном сопротивлении, а также добавлении пигмента (см. Карту цветов) возможно достичь превосходных спец. эффектов с патиной, в качестве экстремально гладкого покрытия.

Артикул	Вес	Упаковка
2960 XX	750 мл.	06 шт / уп
2965 XX	2,5 л.	02 шт / уп
2970 XX	10 л.	

Белый пигментированный воск - LIMING WAX

В состав входит чистый пчелиный воск и воск дерева карнаубы. Увлажняет и обогащает любую деревянную поверхность. Позволяет защищать поверхность и придать эффект старины мебели с нанесенным лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, окрашенной морилками темных цветов. При нанесении выделяет структуру поверхности, подчеркивая поры древесины и рельеф белым цветом.

Артикул	Вес	Упаковка
4580	500 мл.	06 шт / уп
4582	5 л.	02 шт / уп



Cert. EN71-III



Cert. EN71-III

Пчелиный воск в пастообразной форме - BEESWAX IN PASTE FORM - HOLZWACHS

Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Усиливает цвет и внешнюю теплоту древесины, ретушируя возможные повреждения. Материал пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.
Доступные цвета: 120 желтый, 02 светлый дуб, 51 средний дуб, 52 темный дуб, 14 античный орех, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 30 вишня, 62 махагон, 11 античный коричневый, 60 черный, 08 прозрачный.
Расход: 70 кв.м./1 л.

Артикул	Вес	Упаковка
0120	500 мл.	06 шт / уп
0150	1 л.	02 шт / уп
0170	5 л.	02 шт / уп
0190	20 л.	

Водоразбавимый универсальный очиститель для воска - WATERBORNE UNIVERSAL WAX REMOVER

Продукт на водной основе высококонцентрированный, рекомендуется разбавлять в соотношении 1 : 6. Легко удаляет старые слои воска на всех типах деревянных напольных покрытий

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0040	1 л.	12 шт / уп
NAT0041	5 л.	02 шт / уп

Очиститель для полов и паркета - PARQUET CLEANER

Очиститель на водной основе, изготовленный с добавлением натурального мыла, с нейтральной pH, для очищения увлажненной или обработанной маслом деревянной поверхности. Обладает приятным запахом, удаляет следы жира и загрязнений, при этом не повреждая лакокрасочное покрытие, нежно и эффективно очищая поверхность. Идеально для ежедневного применения.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0048	1 л.	12 шт / уп
NAT0049	5 л.	02 шт / уп
NAT0050	25 л.	

Полиров для паркета на водной основе - WATERBASED PARQUET POLISH

Специальный водоразбавимый воск для деревянных напольных покрытий, готовый к использованию. Подходит для восстановления и защиты деревянных напольных покрытий. Обеспечивает превосходную устойчивость к механическим повреждениям, также полирует и предотвращает скольжение. Подходит для применения внутри помещений, без запаха.
Расход: 14-16 кв.м./1 л.

Lucida

Артикул	Вес	Упаковка
0490	1 л.	12 шт / уп
0491	5 л.	02 шт / уп

Effetto Naturale 30

Артикул	Вес	Упаковка
0490-30	1 л.	12 шт / уп
0491-30	5 л.	02 шт / уп



+5°C
+30°C

+5°C
+30°C

+5°C
+30°C



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

**Пчелиный воск для напольных покрытий, в жидкой или пастообразной форме
PARQUET BEESWAX, IN PASTE OR LIQUID FORM**

Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Не содержит силикон. Усиливает цвет и внешнюю теплоту древесины, ретушируя возможные повреждения. Материал пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом. В ассортименте прекрасные насыщенные оттенки, светостойкие цвета.

Артикул	Вес	Упаковка
4960	5 л. solida	02 шт / уп
0690	1 л. liquida	12 шт / уп
0692	5 л. liquida	02 шт / уп

KIT PARQUET 1-1, Набор по уходу за паркетом:

Parquet cleaner Паркетный очиститель 1л. + Parquet Wax Паркетный воск 1 л.
Отличный набор для эксплуатации покрытых маслами деревянных напольных покрытий. На водной основе, набор содержит самополирующийся воск.

Артикул
4885

KIT PARQUET 2-1, Набор по уходу паркетом:

Parquet cleaner Паркетный очиститель 1л. + Beeswax fluid Пчелиный воск 1 л.
Отличный набор для эксплуатации деревянных напольных покрытий, обработанных маслами, лаком или пчелиным воском. Разработан специально для ухода на натуральными напольными покрытиями. Традиционно с барьерным пчелиным воском Parquet Beeswax.

Артикул
4886

Очищающее средство для ламината - LAMINATE CLEANER

Очищающее средство для ламината
Очищающее средство для ламината и линолеума. Ароматизированный, удаляет следы жира и загрязнений без повреждения напольного покрытия, подходит для ежедневного применения.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT0057	1 л.	12 шт / уп
NAT0058	5 л.	02 шт / уп

Восстанавливающее средство для ламината - LAMINATE REVIVER

Средство для полировки на основе воска. Специально создано для восстановления ламината, для ежедневного использования с целью повышения износоустойчивости напольного покрытия. Водорастворимое, не содержит формальдегидов, без запаха.

Артикул	Вес	Упаковка
3366	1 л.	12 шт / уп
3367	5 л.	02 шт / уп

Cert. EN71-III



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



Добавки и растворители



SOLVOIL 03

Специальный быстросохнущий растворитель для масел. Специальный растворитель для создания необходимой вязкости масел Borma Wachs. Благодаря равномерному высыханию, SOLVOIL 03 позволяет сократить время отверждения разбавленного масла. Без запаха, не содержит ароматические компоненты. Рекомендуемое соотношение масло/растворитель: 5/1.

Артикул	Вес	Упаковка
4930.03	1 л.	12 шт / уп
4931.03	5 л.	02 шт / уп
4932.03	25 л.	

SOLVOIL 04

Специальный растворитель для масел со средним временем сушки. Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. Благодаря системе сушки средство SOLVOIL 04 позволяет регулировать время отверждения разводимого масла, облегчая применение и впитывание масла деревом, в особенности на экзотических и содержащих смолы породах.

Артикул	Вес	Упаковка
4930.04	1 л.	12 шт / уп
4931.04	5 л.	02 шт / уп
4932.04	25 л.	

SOLVOIL 06

Специальный медленно сохнущий растворитель для масел. Специальное средство для создания необходимой вязкости для всех видов масел Borma Wachs Oils. Благодаря системе сушки средство SOLVOIL 06 позволяет увеличить время сушки разводимого масла.

Артикул	Вес	Упаковка
4930.06	1 л.	12 шт / уп
4931.06	5 л.	02 шт / уп
4932.06	25 л.	



SOLVOIL PLUS

Специальный растворитель для масел без запаха

Специальное средство для создания необходимой вязкости всех видов масел Borma Wachs Oils. Благодаря системе сушки средство SOLVOIL PLUS позволяет регулировать время отверждения разводимого масла. Без запаха, не содержит ароматических составляющих.

Артикул	Вес	Упаковка
4930.PL	1 л.	12 шт / уп
4931.PL	5 л.	02 шт / уп
4932.PL	25 л.	

Льняное кипяченое масло - BOILED LINSEED OIL

Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии. Не содержит смол. Образует нежную и яркую пленку на поверхности свежего или необработанного дерева. Идеально для приготовления масляных пигментов. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в волокна. Придает древесине мягкость и яркость, не блестит. Рекомендуется также как грунт для терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском. Требуется постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту.

Артикул	Вес	Упаковка
3980	150 мл.	12 шт / уп
3981	500 мл.	12 шт / уп
3982	1 л.	12 шт / уп
3983	5 л.	02 шт / уп
3985	25 л.	

Льняное сырое масло - RAW LINSEED OIL

Натуральное масло, идеально для приготовления масляных пигментов. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в волокна. Придает древесине мягкость и яркость, не блестит. Требуется постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту. Для применения только внутри помещений.

Артикул	Вес	Упаковка
3996	150 мл.	12 шт / уп
3997	500 мл.	12 шт / уп
3998	1 л.	12 шт / уп
3999	5 л.	02 шт / уп
4000	25 л.	

Барьерный грунт - BORMA WOOD SEALER

Водоразбиваемый барьерный грунт с эффектом натуральной древесины

Специальный барьерный грунт для первичной обработки древесины, специально разработанный для экзотических пород древесины. Для наружного применения. Специальная формула позволяет получить хорошую адгезию на трудных породах, улучшая при этом дальнейшую обработку. Готовая к использованию, поверхностная прочность может быть улучшена при добавлении отвердителя Borma 4100-2K в соотношении 10:1.

Расход: 15-25 кв.м.\1 л.

Разбавитель: вода

Предохранять от замерзания.

Артикул	Вес	Упаковка
NAT4090	750 мл.	06 шт / уп
NAT4091	5 л.	02 шт / уп
NAT4090.10	10 л.	
NAT4090.20	20 л.	

Анти-скользящая добавка ANTISKIDDING ADDITIVE

Специальная добавка, обладающая противоскользящим свойством для всех растворителей Borma.

Идеальна для масел, используемых внутри помещений, в особенности для Датского масла Decking Oil, а также для площадки у бассейна, фонтанов, пирса или других мест, непосредственно находящихся в контакте с водой. При нанесении абсолютно незаметна на финишном покрытии, превосходный результат. Может быть использована в любом соотношении 1-6%.

Артикул	Вес	Упаковка
4967-AS	100 gr.	
4968-AS	500 gr.	
4969-AS	1 Kg.	



Cert. EN71-III

Содержит УФ-фильтры

+5°C
+30°C





Coloroil Wachs System

Система пигментных паст для масла

Система цветных паст для масел COLOROIL SYSTEM

Пигментные пасты OIL PIGMENTS

Водные пигментные пасты
WATERBORNE LEAD-FREE PIGMENTS

Пигменты без содержания свинца
LEAD FREE PIGMENTS

Стеллаж -миксер
DOSING MIXING MACHINE SIRIO

Отвердитель для масла 1015

Состаривающий состав для древесины
HOLZ ANTIX 2008

Щелочной раствор для твердых пород дерева
HARD WOOD LYE

Морилка - протрава
MORDANT POSITIVE CONCENTRATES

Морилка протрава на восковой основе
WAXY MORDANT POSITIVE STAIN BINDER

Связующее для морилки - протравы
MORDANT POSITIVE STAIN BINDER

Морилка - протрава для хвойных пород древесины
на водной основе - NADELHOLZFARBE

Морилка на основе воска - WACHSBEIZE

COLOROIL SYSTEM

Пигментные пасты для масла

Пигментные пасты для масла идеально для формирования цветных масел и восков соответственно карте цветов. Отлично смешиваются друг с другом, привлекательные насыщенные цвета, устойчивы к свету и влаге. В сочетании с системой смешивания цвета Borma Coloroil System, возможно получить все цвета восков и масел Borma Wachs, NCS, RAL, которые представлены в карте цветов. Следующие продукты могут быть смешаны с пигментными пастами для получения того или иного цвета: жидкий пчелиный воск Holzwachs Liquid Bee's Wax, декоративное восковое покрытие Holzwachs Lasur (Wachs finish), масло тиковое Teak Oil, грунтовочное масло для внутренних и наружных работ Grundieroil (Coloroil), масло для мебели с воском Hard Furniture Oil, масло для мебели с восков Hard Furniture Oil 7030, датское масло Decking Oil, паркетное масло Parquet Oil.

Артикул	Цвет	Вес
CO00051	Белый	1.800 гр.
COB0051	Белый	6.000 гр.
CO00052	Черный	0.800 гр.
COB0052	Черный	3.000 гр.
CO00593	Оксид желтого	1.400 гр.
COB0593	Оксид желтого	4.000 гр.
CO00713	Светлый желтый	0.800 гр.
COB0713	Светлый желтый	3.000 гр.
CO00913	Желтый	0.800 гр.
COB0913	Желтый	3.000 гр.
CO00534	Оранжевый	0.800 гр.
COB0534	Оранжевый	3.000 гр.
CO00015	Оксид красного	1.400 гр.
COB0015	Оксид красного	4.000 гр.
CO00915	Темный красный	0.800 гр.
COB0915	Темный красный	3.000 гр.

Артикул	Цвет	Вес
CO000525	Светлый Красный	0.800 гр.
COB00525	Светлый Красный	3.000 гр.
CO000565	Розовый	0.800 гр.
COB00565	Розовый	3.000 гр.
CO00516	Синий	0.800 гр.
COB0516	Синий	3.000 гр.
CO00066	Фиолетовый	0.800 гр.
COB0066	Фиолетовый	3.000 гр.
CO00527	Зеленый	0.800 гр.
COB0527	Зеленый	3.000 гр.
CO00293TR	Прозрачный оксид желтого	0.800 гр.
COB0293TR	Прозрачный оксид желтого	3.000 гр.
CO00295TR	Прозрачный оксид красного	0.800 гр.
COB0295TR	Прозрачный оксид красного	3.000 гр.



Карта цветов пигментных паст для масла:



CO00051 Белый



CO00052 Черный



CO00593
Оксид желтого



CO00713
Светлый желтый



CO00913
Желтый



CO00534
Оранжевый



CO00015
Оксид красного



CO00915
Красный темный



COB0525
Ярко Красный



COB0565
Розовый



CO00516
Синий



COB0066
Фиолетовый



CO00527
Зеленый



CO00293TR
Прозрачный оксид
желтого



CO00295TR
Прозрачный оксид
желтого

Водные пигментные пасты


WATERBORNE LEAD-FREE PIGMENTS

Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

Артикул	Цвет	Вес
COW00031	белый	07 кг.
COWB0031	белый	20 кг.
COW00522	черный	07 кг.
COWB0522	черный	20 кг.
COW00813	Оксид желтого	07 кг.
COWB0813	Оксид желтого	20 кг.
COW00706	Синий	07 кг.
COWB0706	Синий	20 кг.
COW00057	зеленый	07 кг.
COWB0057	зеленый	20 кг.
COW00515	красный золотистый	07 кг.
COWB0515	красный золотистый	20 кг.
COW00395	Прозрачный оксид красного	07 кг.
COWB0395	Прозрачный оксид красного	20 кг.
COW00393	Прозрачный оксид желтого	07 кг.
COWB0393	Прозрачный оксид желтого	20 кг.



Карта цветов водных пигментных паст:



CW00031
Белый



CW00052
Черный



CW00813
Желтый
золотистый



CW00706
Синий



CW00515
Красный
золотистый



COW00057
Зеленый



COW00393
Желтый
золотистый
прозрачный



COW00395
Красный
золотистый
прозрачный

Система пигментных паст для масел - COLOROIL SYSTEM

Арт. COMIX24/1

24 позиции объемом 1 л., включая 24 смешивающие крышки - дозаторы

Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 24/1

Арт. COMIX12/6

Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 12/6

12 позиций объемом 3,5 л. и 6 позиций по 1 л., включая 18 смешивающие крышки - дозаторы



Отвердитель для масла - OIL HARDENER 1015

Отвердитель для масла Borma представляет собой специальную добавку, позволяет ускорить время высыхания. Добавляется в количестве 3-6% в любое масло Borma. Рекомендуется обязательное использование для сложных проектов, например с высоким содержанием влаги или для экзотических пород древесины, так как высокое содержание цветного пигмента может существенно влиять на обычное время сушки.

Артикул	Вес	Упаковка
01510-1	1 л.	12 шт / уп
01510	5 л.	02 шт / уп



Состаривающий состав для древесины - Holz Antix 2008

Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пигментами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле на таких породах древесины как лиственница, дуб.

Артикул	Вес	Упаковка
3720	1 л.	12 шт / уп
3721	5 л.	02 шт / уп
3722	25 л.	

Щелочной раствор для твердых пород дерева - HARD WOOD LYE

Специально разработан для таких пород как дуб, наносится на необработанную деревянную поверхность, позволяет получить более светлое финишное покрытие, сокращая процесс "пожелтения" дерева. Требуется последующую обработку с применением масла.

Артикул	Вес	Упаковка
0075HW	1 л.	12 шт / уп
0076HW	5 л.	02 шт / уп
0077HW	25 л.	

+5°C
+30°C



Концентрированная морилка протрава - MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES

Концентрат морилки-протравы представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе TP 1050. Смешанное с состаривающим составом для древесины Antix 2008 или щелочным раствором для твердых пород дерева HARD WOOD LYE позволяет получить прекрасные оттенки в винтажном стиле. После высыхания, изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка
CW 300	желтый	1 л.	06 шт /уп
CW 305	желтый	5л.	02 шт /уп
CW 400	Синий	1л.	06 шт /уп
CW 405	Синий	5л.	02 шт /уп
CW 600	черный	1л.	06 шт /уп
CW 605	черный	5л.	02 шт /уп
CW 800	красный	1л.	06 шт /уп
CW 805	красный	5л.	02 шт /уп
CW 500	белый	1л.	06 шт /уп
CW 505	белый	5л.	02 шт /уп

+5°C
+30°C



WAX ACTIVE STAIN BINDER - Waterborne

Восковое связующее для морилки на водной основе

Материал готовый к смешиванию с различными оттенками морилки- протрав сразу же после нанесения распылением дает оптимальный результат на хвойных породах древесины.

Артикул	Вес	Упаковка
CW9001	1л.	12 шт /уп
CW9000	5л.	02 шт /уп
CW9150	15л.	
CW9120	120 л.	

+5°C
+30°C



MORDANT ACTIVE STAIN BINDER

Связующее для морилки-протравы

TP 1050 представляет собой специальное связующее для морилки-протравы. При смешивании с различными оттенками морилки позволяет получить превосходный винтажный эффект, подчеркивая при этом структуру древесины.

Водоразбавимый материал, для сокращения времени сушки может быть разбавлен ацетоном.

Cod.	Cap.	Conf.
COTP1051	1 л..	12 шт /уп
COTP1050	5 л.	02 шт /уп
COTP105015	15 л.	
COTP1050120	120 л.	

+5°C
+30°C



NADELHOLZBEIZE Water-based active mordant stain

Морилка протрава для хвойных пород древесины на водной основе подчеркивает текстуру древесины

Морилка протрава для хвойных пород древесины представляет собой готовый к использованию продукт на водной основе, который может быть нанесен методом распыления или с помощью кисти. Продукт подчеркивает натуральную красоту древесины, а также придает восхитительный античный эффект. Данный продукт рекомендуется использовать внутри помещений, а также на породах древесины с открытым порами, например хвойных. После высыхания можно нанести лак. Доступные цвета: 50 / 02 / 101 / 40 / 147 / 52 / 55 / 63 / 66 / 146.



Артикул	Вес	Упаковка
3705	1 л.	12 шт / уп
3716	5 л.	02 шт / уп

Морилка протрава для хвойных пород древесины

Карта цветов



WACHSBEIZE Морилка на основе воска

Water-based active mordant stain

Enhance the effect of wood grain

Материал представляет собой готовую к применению эмульсию на водной основе из натуральных восков, которая может быть нанесена методом распыления или с помощью кисти. Морилка подчеркивает текстуру древесины и придает поверхности антикварный вид. Применяется внутри помещений. Не рекомендуется использовать при окрашивании предметов мебели, подверженных сильной нагрузке, таких как стулья и столы. Материал также не подходит для смолянистых пород, где выделение смолы может вызывать на поверхности появление пятен. Доступные цвета: 50 / 02 / 101 / 40 / 147 / 52 / 55 / 63 / 66 / 146



Артикул	Вес	Упаковка
3660	1 л.	12 шт / уп
3670	5 л.	02 шт / уп

Морилка на основе воска

Карта цветов



Карта цветов

Морилка-протрава на основе натуральных восков и масел



Арт. 08 - 1030



Арт. 04 - 1030



Арт. 02 - 1030



Арт. 55 - 1030



Арт. 52 - 1030



Арт. 63 - 1030

Масло на основе натурального воска с антикварным эффектом



Арт. 10/30 - 2016



Арт. 10/30 - 2018



Арт. 10/30 - 2020



Арт. 10/30 - 2021



Арт. 10/30 - 2053



Арт. 10/30 - 2063

Карта цветов


Масло для мебели с повышенной твердостью



Арт. NEUTRO G20




Арт. M 10030

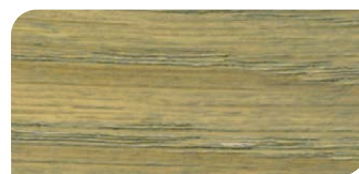

Арт. M 8147



Арт. M 10095

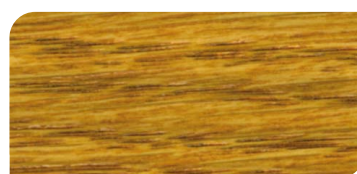

Арт. M 1097



Арт. M 1098



Арт. M 18




Арт. 55



Арт. 146



COD. 58

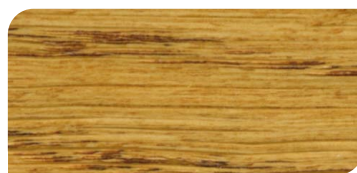

Арт. 29



Арт. 66



Арт. 51



Арт. 48



Арт. 52



Арт. 53



Арт. 63



Арт. 17



Арт. 1640



Арт. 62



Арт. 33

Ward
as
r
m
a
s



BORMA WACHS®

**Профессиональная косметика
для древесины**

- Натуральные масла и воски
- Лаки и красители
- Средства по уходу
- Материалы для золочения
- Реставрационные материалы

Узнай больше о продукции Борма



000 “Премьер Коатингз”

141100, Московская область, г. Щелково

ул. Заречная, д. 149

Тел. + 7 (495) 775 - 09 - 82

e-mail: office@lack-premier.ru

www.lack-premier.ru

www.borma.ru

B.P.S. s.r.l.

Via E. Fermi, 17

30020 Torre di Mosto

Venezia Italy

Tel. +39 0421 951900

Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

